


# Profilé métallique Ancestral

## FICHE TECHNIQUE



# TOLE

VIGNEAULT



Embouts pré-taillés en option



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

### APPLICATIONS ›

- Toiture
- Murale
- Extérieur


### OPTION ›

**Embouts pré-taillés**

▶ En usine pour faciliter l'installation

### PROPRIÉTÉS ›

HAUTEUR DE LA CÔTE	1"	1 ½"
Calibres disponibles (jauge)	26, 24	
Largeur de recouvrement	19 5/8"	18 3/4"
C/C ondulation principale	19 5/8"	18 3/4"
Longueur minimum	3'	

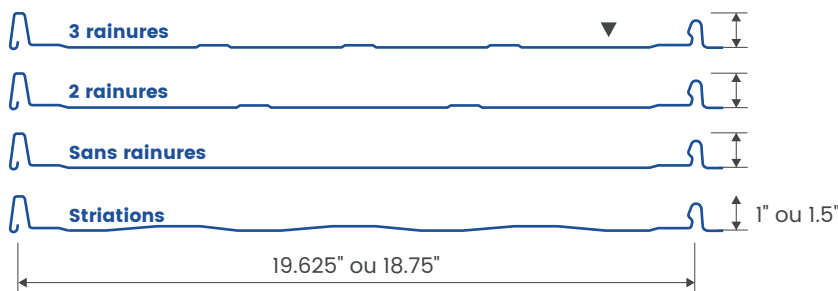

▼ La flèche indique le côté prépeint.

## Revêtement métallique haut de gamme.

Son esthétique particulière ajoute un élément de distinction à votre bâtiment.

- Profilé sans vis apparentes avec ou sans rainures
- Peu d'entretien
- Étanchéité à toute épreuve
- Résistance aux grands vents
- Garantie limitée de 40 ans

- Longueur pré-coupée selon votre demande
- Très longue durée de vie
- Augmente la valeur de revente de votre résidence
- Peinture multicouche très résistante aux intempéries



### DISPONIBILITÉ DES COULEURS ›

CALIBRE	26 JA	24 JA	
<b>FINIS NATURELS</b>			
Galvalume Plus		•	
<b>FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUS MC</b>			
QC-28695 Blanc Cambridge	•		
QC-28330 Bleu Héron	•		
QC-28326 Brun Café	•		
QC-28229 Brun Foncé	•	•	
QC-28306 Fusain	•	•	
QC-28730 Gris Régent	•		
QC-28398 Minerai de Fer		•	
QC-28262 Noir	•	•	
QC-28250 Rouge Foncé	•		
QC-28386 Rouge Vif	•		
QC-28307 Vert Foncé	•		
<b>AUTRES FINIS</b>			
QC-9822 Ébène WKL		•	
QC-7500 Gris Métallique		•	
QC-9121 Noir Mât		•	

### AVIS IMPORTANT ›

#### Pente minimale requise

Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés Ancestral doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 1,5/12. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de l'étanchéité de l'installation avec scellant.

#### Substrat solide

Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées utilisés pour une toiture doivent être installés sur un substrat solide.

#### Membrane d'étanchéité requise

Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec le profilé Ancestral.

ANCESTRAL 1.0 – MOULURES ASSORTIES : SÉRIE 900 (OUVERTURE 1 1/8")  
 ANCESTRAL 1.5 – MOULURES ASSORTIES : SÉRIE 1300 (OUVERTURE 1 5/8")



Remarque : Autres couleurs disponibles sur commande spéciale. Demandez à votre représentant.

