



Profilé métallique Ancestral

FICHE TECHNIQUE



TÔLE

VIGNEAULT

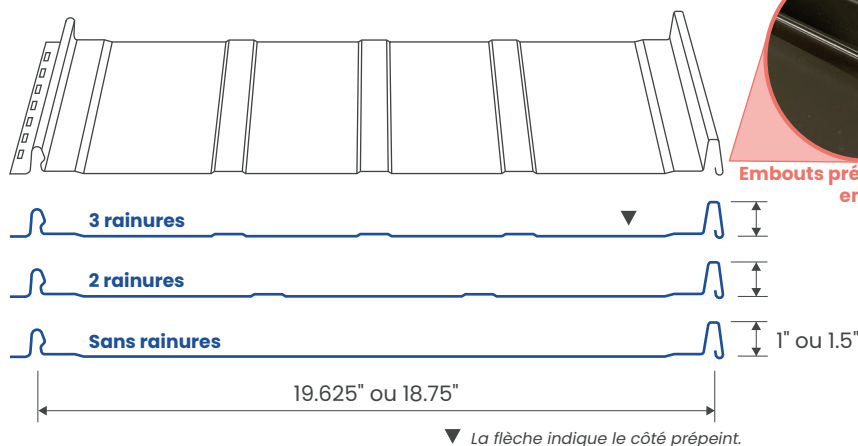

Embouts pré-taillés en option



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

APPLICATIONS ›

- Toiture
- Extérieur

OPTION ›

- Embouts pré-taillés
 - ▶ En usine pour faciliter l'installation

PROPRIÉTÉS ›

HAUTEUR DE LA CÔTE	1"	1 1/2"
Calibres disponibles (jauge)	26, 24	
Largeur de recouvrement	19 5/8"	18 3/4"
C/C ondulation principale	19 5/8"	18 3/4"
Longueur minimum	3'	

Communément appelé tôle à baguette ou tôle agrafée, ce produit donne à une toiture une qualité de finition exceptionnelle tout en assurant une étanchéité à long terme. Idéal autant pour les maisons patrimoniales que pour les maisons plus modernes car il se marie très bien avec tous les styles de revêtements extérieurs.

Revêtement métallique haut de gamme.

Son esthétique particulière ajoute un élément de distinction à votre bâtiment.

- Profilé sans vis apparentes avec ou sans rainures
- Peu d'entretien
- Étanchéité à toute épreuve
- Résistance aux grands vents
- Garantie limitée de 40 ans

- Longueur pré-coupée selon votre demande
- Très longue durée de vie
- Augmente la valeur de revente de votre résidence
- Peinture multicouche très résistante aux intempéries



DISPONIBILITÉ DES COULEURS ›

CALIBRE	26 JA	24 JA
FINIS NATURELS		
Galvalume Plus AZMI50 (AZ50)		●
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUS ^{MC}		
Q 326 Brun café	●	
Q 229 Brun foncé	●	●
Q 330 Bleu héron	●	
Q 386 Rouge vif	●	
Q 250 Rouge foncé	●	
Q 307 Vert foncé	●	
Q 1730 Gris régent	●	
Q 306 Charcoal	●	●
Q 398 Minerai de fer	●	
Q 9121 Noir mât		●
Q 262 Noir	●	●
Q 60039 Noir de Jais	●	

AVIS IMPORTANT ›

Pente minimale requise

Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés Ancestral doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 1,5/12. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de l'étanchéité de l'installation avec scellant.

Substrat solide

Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées utilisés pour une toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise

Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec le profilé Ancestral.

