



Profilé métallique Ancestral

FICHE TECHNIQUE



TÔLE
VIGNEAULT

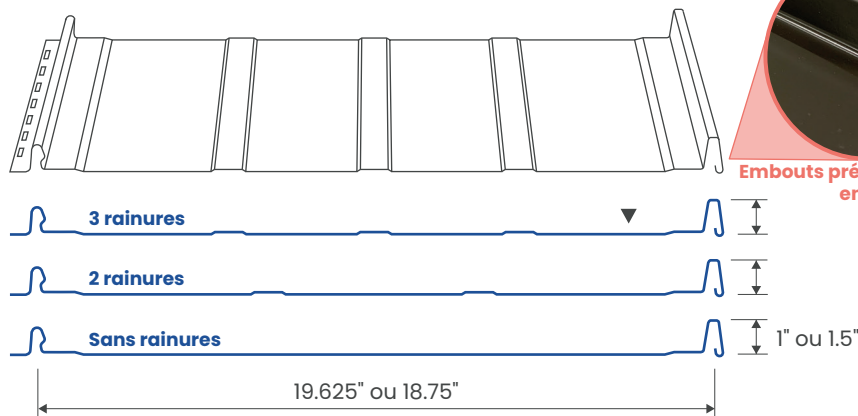

Embouts pré-taillés en option

▼ La flèche indique le côté prépeint.

Communément appelé tôle à baguette ou tôle agrafée, ce produit donne à une toiture une qualité de finition exceptionnelle tout en assurant une étanchéité à long terme. Idéal autant pour les maisons patrimoniales que pour les maisons plus modernes car il se marie très bien avec tous les styles de revêtements extérieurs.



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

APPLICATIONS ›

- Toiture
- Extérieur

OPTION ›

- Embouts pré-taillés
 - ▶ En usine pour faciliter l'installation

PROPRIÉTÉS ›

HAUTEUR DE LA CÔTE	1"	1 1/2"
Calibres disponibles (jauge)	26, 24	
Largeur de recouvrement	19 3/4"	18 3/4"
C/C ondulation principale	19 3/4"	18 3/4"
Longueur minimum	3'	

Revêtement métallique haut de gamme.

Son esthétique particulière ajoute un élément de distinction à votre bâtiment.

- Profilé sans vis apparentes avec ou sans rainures
- Peu d'entretien
- Étanchéité à toute épreuve
- Résistance aux grands vents
- Garantie limitée de 40 ans

- Longueur pré-coupée selon votre demande
- Très longue durée de vie
- Augmente la valeur de revente de votre résidence
- Peinture multicouche très résistante aux intempéries



DISPONIBILITÉ DES COULEURS ›

CALIBRE	26 JA	24 JA
FINIS NATURELS		
Galvalume Plus AZM150 (AZ50)		•
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUS MC		
QC-28695 Blanc Cambridge	•	
QC-28330 Bleu Héron	•	
QC-28326 Brun Café	•	
QC-28229 Brun Foncé	•	•
QC-28306 Fusain	•	•
QC-28730 Gris Régent	•	
QC-28398 Minerai de Fer		•
QC-28262 Noir	•	•
QC-28250 Rouge Foncé	•	
QC-28386 Rouge Vif	•	
QC-28307 Vert Foncé	•	
AUTRES FINIS		
QC-9822 Ébène WKL		•
QC-7500 Gris Métallique		•
QC-9121 Noir Mât		•

AVIS IMPORTANT ›

Pente minimale requise

Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés Ancestral doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 1,5/12. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de l'étanchéité de l'installation avec scellant.

Substrat solide

Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées utilisés pour une toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise

Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec le profilé Ancestral.

