

Fabriqu  en PVC 100% vierge, la conception unique et la solidit  du Trusscore fournissent une exceptionnelle capacit  de support pour tous vos travaux.

Cote de r sistance au feu de classe A selon la norme ASTM E84 (indice de propagation de la flamme = 25). Indice de propagation de la flamme : Classe 5, conform ment aux normes CAN/ULC S 102.2-10. Satisfait les exigences de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments) et de la FDA USDA ( .-U.) pour les murs et les plafonds.



R SIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

APPLICATIONS

Plafond

Murale

Int rieur

PROPRI T S

Couleur	Blanc
Largeur de recouvrement	16"
�paisseur	1/2"
Longueurs disponibles : 8' - 10' - 12' - 14' - 16' - 18' - 20'	


Aussi disponible en gris sur commande sp ciale. Demandez   votre repr sentant.

  l' preuve de l'eau, de l'humidit  et de la corrosion.

Apparence clair et lumineuse, propre, lisse, brillante, hygi nique et avec un minimum d'entretien.

- Surface durable qui r siste aux rayures, aux chocs et aux produits chimiques
- Panneaux embouvet s   attaches dissimul es et bande de clouage pr -perfor e
- Supporte le poids de l'isolation du grenier

- Syst me unique d'enclenchement rendant l'installation rapide et facile, tant   l'horizontale qu'  la verticale
- Grand choix de moulures
- Fabriqu  au Canada
- Garantie limit e de 10 ans

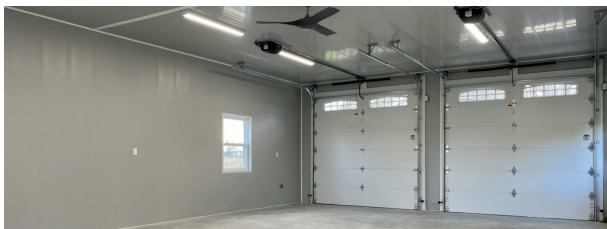

MOULURES POUR PANNEAUX DE PVC EMBOUVET S




J 1/2"
#1710



Coin angle 90°
#1790



 gouttement d part
#1433




H 1/2"
#1740



H 1/2" x 3/2"
2 pi ces



Finition en F
#12F10



Coin en H 45°
#1745



Coin int rieur
#1780



Coin double paroi
#1774



Guide d'installation : Il est recommand  de mettre le mat riel dans un local temp r  au moins 48h   l'avance. L'installation doit se faire   une temp rature int rieure minimale de 15 degr s Celsius.

