


Profilé métallique Corrugué

FICHE TECHNIQUE



TOLE

VIGNEAULT

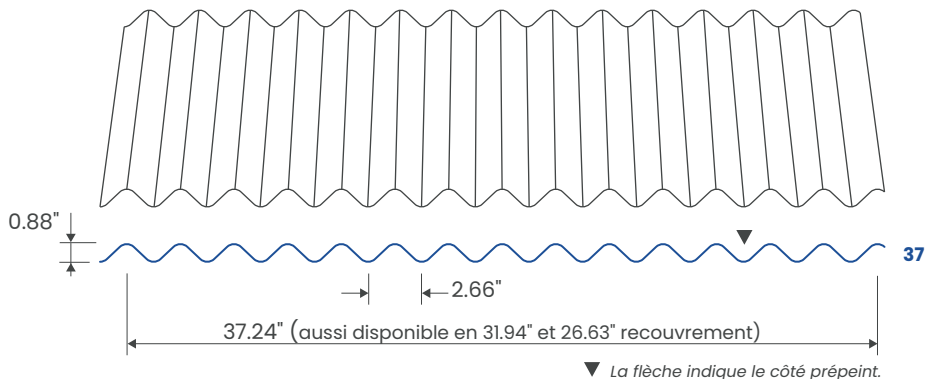

▼ La flèche indique le côté prépeint.

Très populaire auprès des architectes, le profilé Corrugué se compose de panneaux à attaches exposées sans lignes franches pour ainsi créer une apparence très uniforme et une allure d'ensemble plus organique. Les panneaux sont offerts en diverses largeurs et épaisseurs et divers finis.



RÉSIDENTIEL



COMMERCIALE

APPLICATIONS ›

Toiture	Murale
Extérieur	Intérieur

PROPRIÉTÉS ›

Calibres disponibles (jauge)	26, 24
Largeur de recouvrement	37.24"
Hauteur de la côte	0.88"
C/C ondulation principale	2.66"
Longueur minimum	2' 7"

Revêtement contemporain et moderne.

Le profilé Corrugué convient à la fois aux projets résidentiels et commerciaux.

- Profilé à attaches exposées
- Peut être utilisé sur ossature de bois ou d'acier
- Matériaux recyclables
- Garantie limitée de 40 ans

- Longueur pré-coupée selon votre demande
- Facile d'installation
- Peinture multicouche très résistante aux intempéries



DISPONIBILITÉ DES COULEURS ›

CALIBRE	26 JA	24 JA	
FINIS NATURELS			
Galvanisé Z275 (G90)	•	•	
Galvalume Plus AZMI50 (AZ50)	•	•	
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUS ^{MC}			
Q 317 Blanc Pur	•	•	
Q 8696 Lin Antique	•	•	
Q 315 Tan	•	•	
Q 326 Brun Café	•		
Q 229 Brun Foncé	•	•	
Q 260 Bleu Ardoise	•	•	
Q 790 Bleu Royal	•	•	
Q 330 Bleu Héron	•	•	
Q 234 Orange	•		
Q 386 Rouge Vif	•	•	
Q 259 Rouge Tuile	•	•	
Q 250 Rouge Foncé	•	•	
Q 8011 Bourgogne			
Q 329 Vert Forêt	•	•	
Q 307 Vert Foncé	•	•	
Q 1730 Gris Régent	•	•	
Q 305 Gris Pierre	•	•	
Q 306 Charcoal	•	•	
Q 398 Minéral de Fer			
Q 262 Noir	•	•	
Q 60133 Bleu Gris			
Q 60039 Noir de Jais	•	•	