

Planche de PVC Nexkor

FICHE TECHNIQUE



TÔLE

VIGNEAULT

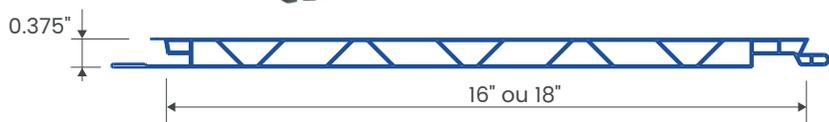


Planche de PVC avec joints très peu apparents et surface lustrée.

Planche de PVC 3/8" emboîtable et conçue pour couvrir les surfaces intérieures de tout type de bâtiments commercial/industriel, agricole ou résidentiel : étable, garage, buanderie, chambre froide, cabanon, entrepôt, hôpital, microbrasserie, etc.



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

APPLICATIONS ›

Plafond

Murale

Intérieur

PROPRIÉTÉS ›

Largeur de recouvrement en blanc	16", 18"
Largeur de recouvrement en gris et noir	18"

À l'épreuve de l'eau, de l'humidité et de la corrosion.

Apparence clair et lumineuse, propre, lisse, brillante, hygiénique et avec un minimum d'entretien.

- Rapidité d'installation: pas de plâtre à appliquer ni de joints à tirer et pas de peinture à faire
- Aucune vis apparente
- Bande de clouage pour faciliter la pose des vis
- S'installe à la verticale ou à l'horizontale

- Certifié par l'agence canadienne d'inspection des aliments (CFIA - ACIA)
- Offert en blanc pu, gris et noir (pour une couleur personnalisée, commande requise de 5000' linéaire minimum)
- Garantie limitée de 20 ans



LONGUEURS DISPONIBLES ›

LONGUEURS	BLANC 16"	BLANC 18"	GRIS & NOIR
8' (2,4 m)	✓	✓	✗
10' (3 m)	✓	✓	✓
12' (3,7 m)	✓	✓	✓
14' (4,3 m)	✓	✓	✗
16' (4,9 m)	✓	✓	✓
17' (5,2 m)	✓	✓	✗
18' (5,4 m)	✓	✓	✗
20' (6 m)	✓	✓	✗
22' (6,7 m)	✗	✓	✗
25' (7,6 m)	✗	✓	✗

* Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise).



Guide d'installation : Il est recommandé de mettre le matériel dans un local tempéré au moins 48h à l'avance. L'installation doit se faire à une température intérieure minimale de 15 degrés Celsius.





MOULURE EN «J»




COIN ANGLE 90°




COIN INTÉRIEUR COURBE




ÉGOUTTEMENT DÉPART



CADRAGE INTÉRIEUR (SEUIL)




MOULURE EN «H» (BASE ET CAP)



MOULURE EN «H» 45°



MOULURE EN «H»



MOULURE MULTI COIN 90° (MÂLE ET FEMELLE)



PASSE-FIL O,GEE (BASE ET CAP)



- Notes :**
- 1) Longueur de 12 pieds;
 - 2) Moulure multi-coin : idéale pour les coins intérieurs et extérieur à 90°;
 - 3) Facile d'installation.