

Profilé métallique Mural 842

FICHE TECHNIQUE



TOLE
VIGNEAULT



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

APPLICATIONS ›


Murale
Extérieur

OPTION ›

Rainures
Intérieur

PROPRIÉTÉS ›

Calibres disponibles (jauge)	28, 26, 24
Largeur de recouvrement	41.10"
Hauteur de la côte	5/8"
C/C ondulation principale	5%"
Longueur minimum	2'6"

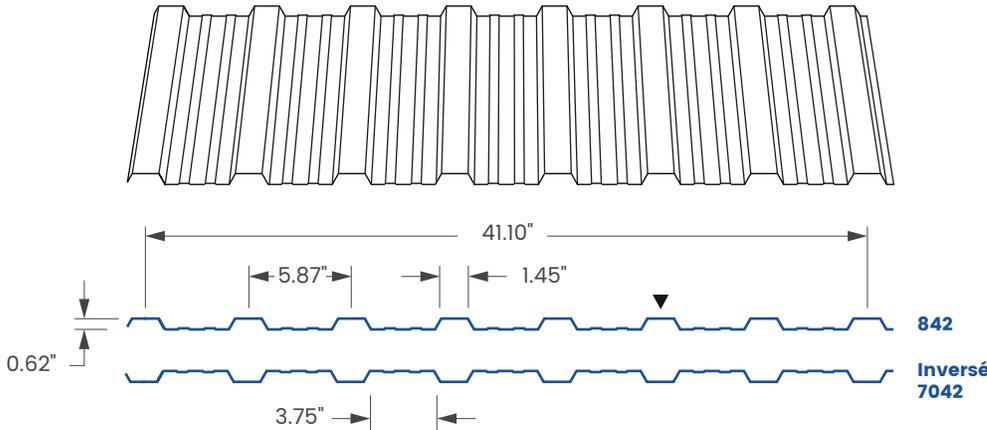

▼ La flèche indique le côté prépeint.

Durable, résistant & esthétique.

Un fini extérieur ou intérieur d'allure professionnelle sur tout genre de structure.

- Profilé à attaches exposées
- Peut être utilisé sur ossature de bois ou d'acier
- Matériaux recyclables
- Garantie limitée de 40 ans

- Longueur pré-coupée selon votre demande
- Facile d'installation
- Peinture multicouche très résistante aux intempéries



MURAL 736 - MOULURES ASSORTIES : SÉRIE 600 (OUVERTURE 3/4")



DISPONIBILITÉ DES COULEURS ›

CALIBRE	28 JA	26 JA	24 JA
FINIS NATURELS			
Galvanisé		•	•
Galvalume Plus		•	
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUS^{MC}			
QC-28273 Blanc Os		•	
QC-28783 Blanc Polaire		•	
QC-28317 Blanc Pur	•	•	•
QC-28260 Bleu Ardoise		•	
QC-28330 Bleu Héron		•	
QC-28790 Bleu Royal		•	
QC-28011 Bourgogne		•	
QC-28326 Brun Café		•	
QC-28229 Brun Foncé		•	
QC-28306 Fusain		•	
QC-28305 Gris Pierre		•	
QC-28730 Gris Régent		•	
QC-28802 Ivoire		•	
QC-28314 Gris Charbon		•	
QC-28262 Noir		•	
QC-28234 Orange International		•	
QC-28250 Rouge Foncé		•	
QC-28259 Rouge Tuile		•	
QC-28386 Rouge Vif		•	
QC-28315 Tan		•	
QC-28307 Vert Foncé		•	
QC-28329 Vert Forêt		•	
AUTRES FINIS			
QC-9822 Ébène WKL		•	
QC-9999 Gris Profond WKL		•	
QC-7500 Gris Métallique		•	



Profilé métallique Mural 842

TABLEAU DE CHARGE GRADE 33



TOLE
VIGNEAULT



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE




COMMERCIALE

APPLICATIONS

Murale
Extérieur

OPTION


Rainures
Intérieur

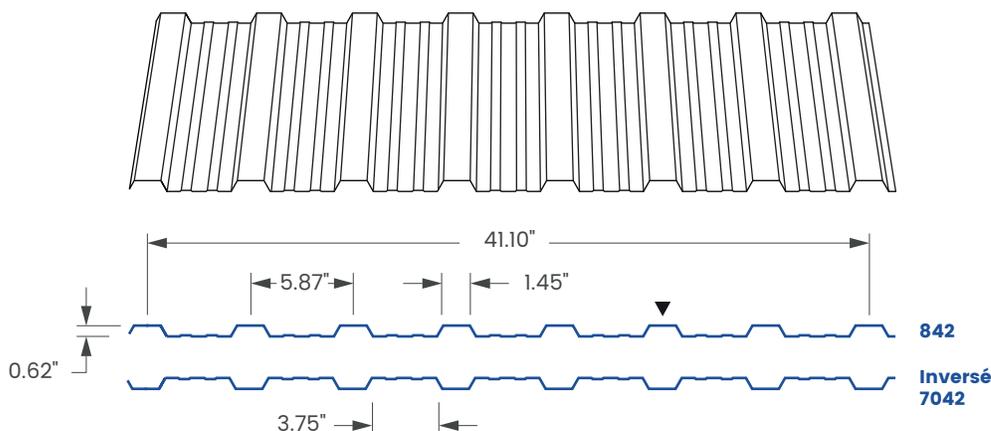

842

Inversé
7042

▼ La flèche indique le côté prépeint.

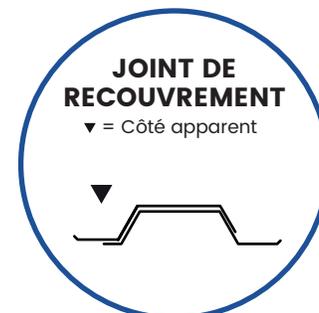

DISPONIBILITÉ

FINI	ÉPAISSEUR EN JAUGE		
	28	26	24
	33 ksi	33 ksi	33 ksi
Naturel	●	●	●
Prépeint Perspectra Plus™	●	●	●
Polyester			
Polyuréthane	●		
Wrinkle SMP Texturé	●		

Pour le détail des disponibilités par couleur, veuillez vous référer au tableau des combinaisons des couleurs.

PROPRIÉTÉS

Application	Mur
Largeur de recouvrement	41.10"
Hauteur de la côte	5/8"
C/C ondulation principale	5.625"
Longueur minimum	2'6"
Longueur maximum	40'

TABLEAU DES CHARGES | Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi² (psf)

ÉCARTEMENT DES SUPPORTS (Pl.)		1 Portée Épaisseur en jauge			2 Portées Épaisseur en jauge			3 Portées Épaisseur en jauge		
		28	26	24	28	26	24	28	26	24
1'4"	S	258	334	501	248	325	503	310	406	629
	D	581	736	1043	1394	1767	2502	1098	1392	1970
2'0"	S	115	148	223	110	144	224	138	180	279
	D	172	218	309	413	524	741	325	412	584
2'6"	S	73	95	143	70	92	143	88	115	179
	D	88	112	158	212	268	380	167	211	299
3'0"	S	51	66	99	49	64	99	61	80	124
	D	51	65	92	122	155	220	96	122	173
3'6"	S	37	48	73	36	47	73	45	59	91
	D	32	41	58	77	98	138	61	77	109
4'0"	S	29	37	56	28	36	56	34	45	70
	D	22	27	39	52	65	93	41	52	73
4'6"	S	23	29	44	22	29	44	27	36	55
	D	15	19	27	36	46	65	29	36	51
5'0"	S	18	24	36	18	23	36	22	29	45
	D	11	14	20	26	34	47	21	26	37

Facteur de surcharge = 1.4 ; Facteur d'importance = 0.75 ; Catégorie d'importance = 1.0

- Notes :**
- 1) Acier conforme à la norme ASTM A 653.
 - 2) Les propriétés de section sont en conformité avec le CSA-S136-07.
 - 3) Les valeurs de la rangée « S » sont en fonction de la résistance.
 - 3) Les valeurs de la rangée « D » sont en fonction d'un fléchissement de 1/180 de la portée.
 - 4) L'écrasement de l'âme n'est pas inclus dans les valeurs de résistance.
 - 5) Ce tableau de charge a été préparé par Dr R.M. Schuster Université de Waterloo.

