

Panneau de polycarbonate Sunsky

FICHE TECHNIQUE



TÔLE
VIGNEAULT



RÉSIDENTIEL



AGRICOLE



COMMERCIALE

APPLICATIONS ›

Toiture


Murale

Extérieur

Intérieur

PROPRIÉTÉS ›

Largeur de recouvrement	36"
Hauteur de la côte	3/4"
C/C ondulation principale	9"
Longueur disponible	8', 10', 12', 16'

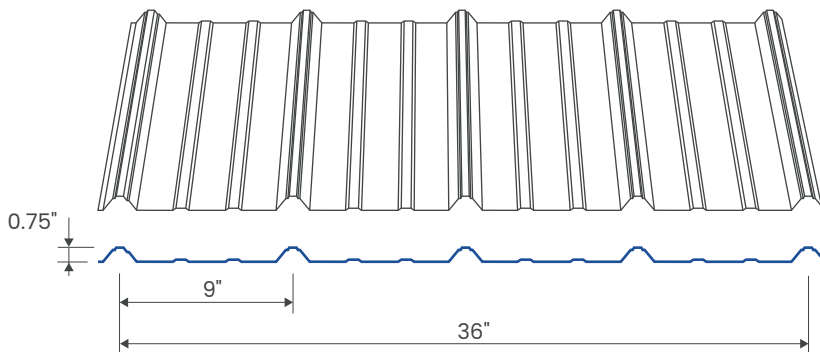

Ce revêtement translucide clair ou fumé est utilisé aussi bien pour les toitures que sur les murs. Ce produit est conçu pour remplacer, tout et en partie à l'endroit souhaité, une feuille de tôle du profilé Impérial.

C'est une solution facile pour bénéficier de la lumière extérieure tout en demeurant à l'abri des intempéries. Les panneaux de polycarbonate sont particulièrement bien adaptés sur des structures légères de types gazebo, galerie et serre.

Revêtement translucide clair ou fumé.

Agrandissez facilement votre espace habitable en couvrant un patio ou une pergola.

- Léger et résistant
- Profilé compatible au modèle de tôle Impérial
- Propriétés non-corrosives
- Couche UV supérieure la plus performante du marché offrant une protection UV à 100%

- Facile d'installation
- Transmission élevée de la lumière naturelle
- Résiste au vent et à la grêle (homologué FBC)
- Différentes longueurs disponibles
- Idéal pour le recouvrement de serres



TEINTES ET TRANSMISSION LUMINEUSE ›

TEINTE	TRANSMISSION LUMINEUSE
Transparent	90%
Gris solaire (fumé)	35%

*Autres teintes disponibles sur commande spéciale. Demandez à votre représentant.



Guide d'installation : Il est recommandé de mettre le matériel dans un local tempéré au moins 48h à l'avance. L'installation doit se faire à une température intérieure minimale de 15 degrés Celsius.

Il est obligatoire de pré-percer le matériel 1/8" plus grand que la tige de la fixation utilisée. La garantie s'annule automatiquement si les trous de fixations n'ont pas été pré-percés.

